




Forsyningskabel med svær kappe
Halogenfri, uden jordleder – 1 kV

PEX-M-AL

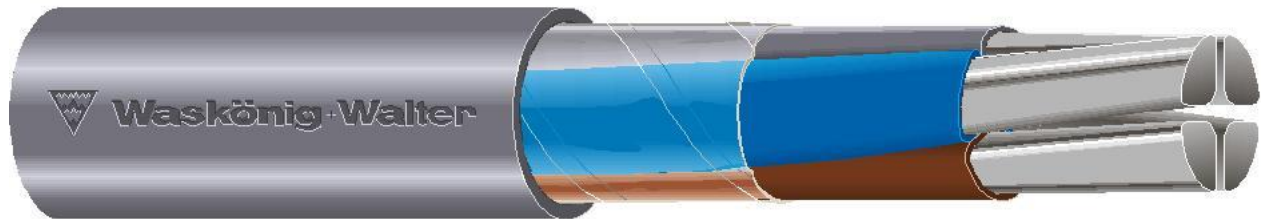

Leder:	Massive, sektorformedede aluminiumsledere
Lederisolationsfarve:	<u>PEX-M-AL</u> 4 ledere: blå / brun / sort / grå
Isolation:	PEX
Bevikling:	2 lag PT-folie
Udvendig kappe:	PE, UV-stabiliseret
Kappefarve:	mørkegrå
Kappemærkning:	Fabrikat, type, lederantal, dimension, type, produktions år / uge, metermærkning, trykt på kappen.
Mærkespænding:	600 / 1000 volt
Prøvespænding:	4000 volt AC i 5 min.
Max. driftstemperatur:	+ 90°C
Max. kortslutningstemp.:	+ 250°C
Min. håndteringstemp.:	- 5°C
Tilladelig bøjningsradius:	12 x kablets diameter



Dimension mm ²	Sektorleders højde/bredde inkl. isolering mm	Udvendig diameter mm	Tilladelig træk i N	Vægt kg/km	EAN-nummer	Std.- længde meter
4x50	9,0/11,2	26	3000	739	4018730187591	500
4x95	12,0/15,0	33	5700	1324	4018730187607	500
4x150	15,1/19,1	40	12000	2001	4018730187614	500
4x240	19,3/25,4	50	19000	3221	4018730187621	500

Anvendelse:

Som jordkabel i fordelingsnet, med spænding indtil 1.000 volt. Kablet er ikke tilladt til anvendelse i installationer, der er omfattet af SB. Det må dog anvendes som jordkabel i installationer, under forudsætning af at kablet i hele sin længde befinder sig i jorden.

Norm:

HD 603 part 5B