




Plast installationskabel med svær kappe  
uden jordleder – 1 kV

PVILDS-AL-S

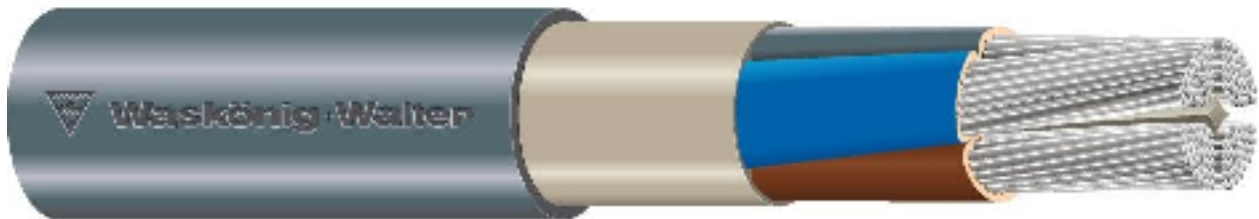

Leder:	Flertrådede, sektorformede aluminiumsledere
Lederisolationsfarve:	<u>PVILDS-AL-S</u> 4 ledere: blå / brun / sort / grå
Isolation:	Blyfri PVC
Fyldkappe:	Uvulkaniseret gummi
Udvendig kappe:	Blyfri PVC
Kappefarve:	Lysegrå
Kappemærkning:	Fabrikat, lederantal, dimension, type, metermærkning.
Mærkespænding:	600 / 1000 volt
Prøvespænding:	4000 volt AC
Max. driftstemperatur:	+ 70°C
Max. kortslutningstemp.:	+ 160°C
Min. håndteringstemp.:	- 5°C
Tilladelig bøjningsradius:	12 x kablets diameter



Dimension mm <sup>2</sup>	Sektorleder inkl. isolering (h/b) mm	Udvendig diameter mm	Tilladelig træk i N	Vægt kg/km	EAN-nummer	Std. - længde meter
4 x 50	11,0/12,3	30	3000	1244	4018730292363	500
4 x 95	13,3/16,3	38	5700	2080	4018730282531	500
4 x 150	16,2/20,2	48	12000	3211	4018730282616	500
4 x 240	20,6/26,7	61	19000	4929	4018730282692	400

Anvendelse:

Lavspændingsinstallationer, fordelingsnet,  
endvidere til forlægning i jord.

Norm:

HD 603 part 3E

Brandprøve:

IEC 60332-1, EN 50265-2-1