




Plast installationskabel med svær kappe  
uden jordleder – 1 kV

PVILDS-AL-M

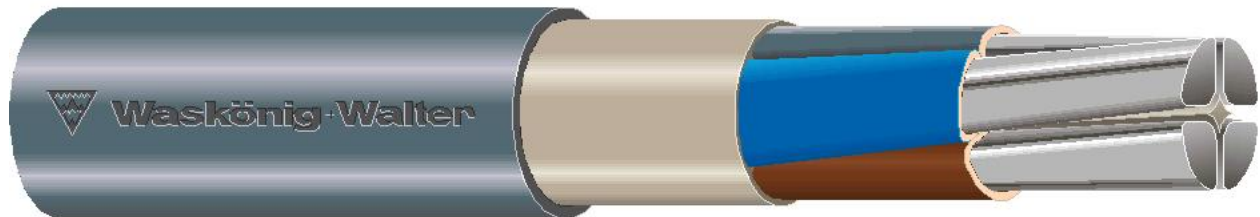

Leder:	Massive, runde aluminiumsledere ( 4 x 16 mm <sup>2</sup> ) Massive, sektorformede aluminiumsledere ( 4 x 50- 240 mm <sup>2</sup> )
Lederisolutionsfarve:	<u>PVILDS-AL-M</u> 4 ledere: blå / brun / sort / grå
Isolation:	Blyfri PVC
Fyldkappe:	Uvulkaniseret gummi
Udvendig kappe:	Blyfri PVC
Kappefarve:	Lysegrå
Kappemærkning:	Fabrikat, lederantal, dimension, type, metermærkning.
Mærkespænding:	600 / 1000 volt
Prøvespænding:	4000 volt AC
Max. driftstemperatur:	+ 70°C
Max. kortslutningstemp.:	+ 160°C
Min. håndteringstemp.:	- 5°C
Tilladelig bøjningsradius:	10 x kablets diameter



Dimension mm <sup>2</sup>	Sektorleders højde/bredde inkl. isolering mm	Udvendig diameter mm	Tilladelig træk i N	Vægt kg/km	EAN-nummer	Std.- længde meter
4 x 16	4,54 rund	22	1000	645	4018730177059	500
4 x 50	10,0/12,2	30	3000	1155	4018730177080	500
4 x 95	13,2/16,2	37	5700	2005	4018730177097	500
4 x 150	16,1/20,1	45	12000	2920	4018730177103	500
4 x 240	20,5/26,6	56	19000	4580	4018730177110	350

Anvendelse:

Lavspændingsinstallationer, fordelingsnet,  
endvidere til forlægning i jord.

Norm:

HD 603 part 3E

Brandprøve:

IEC 60332-1, EN 50265-2-1