




Plast installationskabel med svær kappe PVILDS-AL-M
uden jordleder – 1 kV



Leder:	Massiv, rund aluminiumsleder (4 x 16-25 mm ²) Massiv, sektorformet aluminiumsleder (4 x 50- 240 mm ²)
Lederisolationsfarve:	<u>PVILDS-AL-M</u> 4 ledere: blå / brun / sort / grå
Isolation:	Blyfri PVC
Fyldkappe:	Uvulkaniseret gummi
Udvendig kappe:	Blyfri PVC
Kappefarve:	Lysegrå
Kappemærkning:	Fabrikat, lederantal, dimension, type, metermærkning.
Mærkespænding:	600 / 1000 volt
Prøvespænding:	4000 volt AC
Max. driftstemperatur:	+ 70 °C
Max. kortslutningstemp.:	+ 160 °C
Min. håndteringstemp.:	- 5 °C
Tilladelig bøjningsradius:	12 x kablets diameter

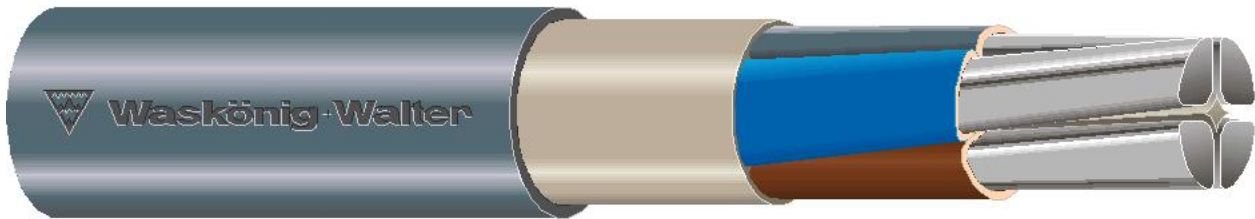

Dimension mm ²	Sektorleder inkl. isolering (h/b) mm	Udvendig Diameter mm	Vægt kg/km	EAN-nummer	Std.længde m
4 x 16	4,54 rund	22	645	4018730177059	250
4 x 16	4,54 rund	22	645	4018730177059	500
4 x 25	5,55 rund	25	894	4018730177073	250
4 x 25	5,55 rund	25	894	4018730177073	500
4 x 50	10,0/12,2	30	1155	4018730177080	500
4 x 95	13,2/16,2	37	2005	4018730177097	500
4 x 150	16,1/20,1	45	2920	4018730177103	500
4 x 240	20,5/26,6	56	4580	4018730177110	500

Anvendelse:

Lavspændingsinstallationer, fordelingsnet,
endvidere til forlægning i jord.

Norm:

HD 603 part 3E

Brandprøve:

IEC 332-1