




Plast installationskabel med svær kappe PVILDS-AL-S
uden jordleder – 1 kV

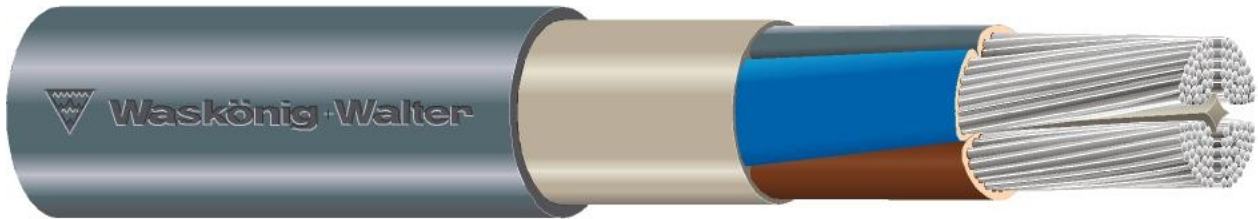

Leder:	Flerkored, sektorformet aluminiumsleder
Lederisolutionsfarve:	<u>PVILDS-AL-S</u> 4 ledere: blå / brun / sort / grå
Isolation:	blyfri PVC
Fyldkappe:	Uvulkaniseret gummi
Udvendig kappe:	blyfri PVC
Kappefarve:	Lysegrå
Kappemærkning:	Fabrikat, lederantal, dimension, type, metermærkning.
Mærkespænding:	600 / 1000 volt
Prøvespænding:	4000 volt AC
Max. driftstemperatur:	+ 70 ° C
Max. kortslutningstemp.:	+ 160 ° C
Min. håndteringstemp.:	- 5 ° C
Tilladelig bøjningsradius:	12 x kablets diameter

Waskönig + Walter

Deres Kabel-leverandør!



Dimension mm ²	Sektorleder inkl. isolering (h/b) mm	Udvendig Diameter mm	Vægt kg/km	EAN-nummer	Std. længde m
4 x 50	11,0/12,3	30	1237	4018730292363	500
4 x 95	13,3/16,3	38	2070	4018730282531	500
4 x 150	16,2/20,2	45	3013	4018730282616	500
4 x 240	20,6/26,7	61	4906	4018730282692	350

Anvendelse:

Lavspændingsinstallationer, fordelingsnet,
endvidere til forlægning i jord.

Norm:

HD 603 part 3E

Brandprøve:

IEC 332-1